


SEÇÃO TRANSVERSAL TÍPICA

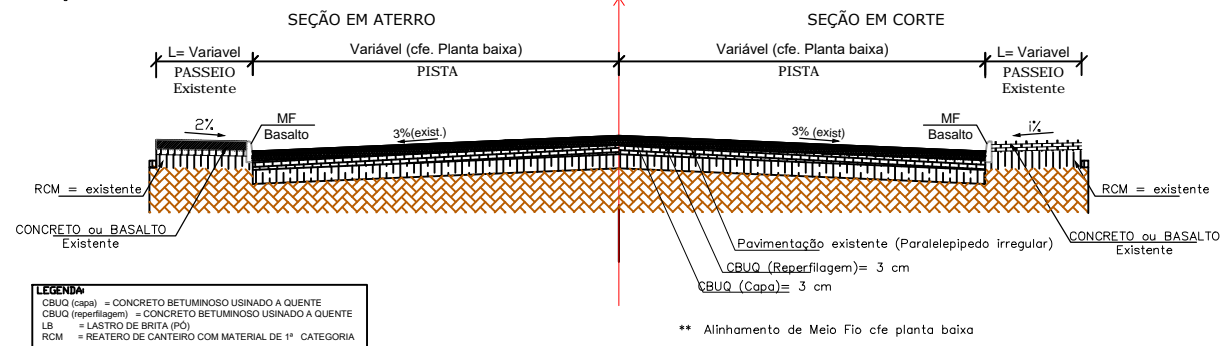

LEGENDA
 CBUQ (capa) = CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
 CBUQ (reperfilagem) = CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
 LB = LASTRO DE BRITA (P)
 RCM = REATERO DE CANTEIRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

** Alinhamento de Meio Fio cfe planta baixa


Segmento	km	Extensão		Largura Média (m)	Área Acabada (m²)	Escoação ou Memória (m³)	Regularização (m³)	Camada de bloquete		BBQ		Impressão		Pintura de ligação		CBUQ - Capa		CBUQ - Reperfilagem		
		Inicial	Final					Sup. (m)	Vol. (m³)	Larg. (m)	Esp. (m)	Vol. (m³)	Larg. (m)	Esp. (m)	Vol. (m³)	Esp. (m)	Vol. (m³)	Esp. (m)	Vol. (m³)	Esp. (m)
Rua Mathias Feil	Rua Dionísio Florentin	0+000	0+050	50,00	11,50	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	0,03	20,88	51,16	0,03	20,88	51,16
Rua Mathias Feil	Rua Dionísio Florentin	0+050	0+310	260,00	11,50	2.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00	0,03	84,75	207,84	0,03	84,75	207,84
Encaixe das Ruas		0+000	0+310		11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
Travessia Elevada		0+000	0+310				13,68	91,20	0,03	2,74			91,20				18,81	45,06		
TOTAL						3.589,26	13,68	91,20	0,03	2,74			91,20				18,81	45,06		

Segmento	km	Lado	Remoção Lombada Existente		Área Impressão (m²)	CBUQ Travessia Elevada-Padrão (0,825x3m) (m³)			
			Comp.	Larg. Alt.			Vol. (m³)		
Rua Mathias Feil	Rua Dionísio Florentin	0+186	LD/LE	11,50	4,00	0,15	6,90	46,00	9,49
Rua Mathias Feil	Rua Dionísio Florentin	0+345	LD/LE	11,30	4,00	0,15	6,78	45,20	9,32
TOTAL GERAL							13,68	91,20	18,81



Segmento	km	Lado	Retirada e Reacomposição de Meio Fio Existente (m)	Meio Fio Rampas			Total (m)	Total Meio Fio (m)		
				Lado	Mod 01=0m	Mod 02=15m			Mod 03=0m	
Rua Mathias Feil	Rua Dionísio Florentin	0+000	0+310	LE	LE	12,00	15,00	12,00	39,00	39,00
				LD	LD	12,00	15,00	12,00	39,00	39,00
TOTAL GERAL						24,00	30,00	24,00	78,00	78,00

Trecho	km	Corte Passeio Existente e Impantação				Total Corte Passeio Existente (m³)	Remoção Cam. Cantaril e Revisão de Pavimento L=2,00m C=1,50m E=0,25m (m³)		Concreto por Reperfilagem Rampas	Lastro Brita L=2,00m		Piso Tátil (Acessibilidade)	Total (m³)							
		Inicial	Final	Lado	Rampas MOD 01		Rampas MOD 02	Rampas MOD 03		Quant.	Vol. (m³)			Quant.	Vol. (m³)					
Rua Mathias Feil	Rua Dionísio Florentin	0+000	0+310	LD/LE	4,00	42,00	2,00	41,40	4,00	18,00	101,40	0,00	0,00	0,07	7,10	0,03	3,04	21,44	8,96	30,40
TOTAL GERAL					4,00	42,00	2,00	41,40	4,00	18,00	101,40	0,00	0,00	0,07	7,10	0,03	3,04	21,44	8,96	30,40


FORNECEDOR	DISTANCIA BRITAGEM/USINA km
BRITAGEM1-MORMAÇO	58,10
BRITAGEM2-FORQUETINHA	65,10
BRITAGEM3-ESTRELA	78,50
MÉDIA	67,23

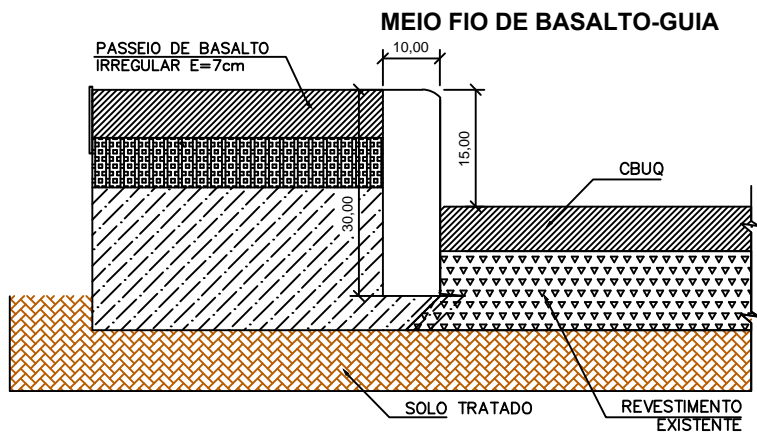

PERFIL LONGITUDINAL PISTA

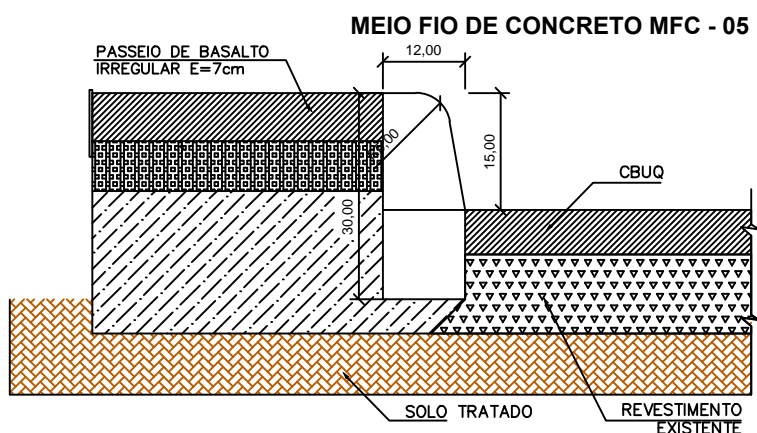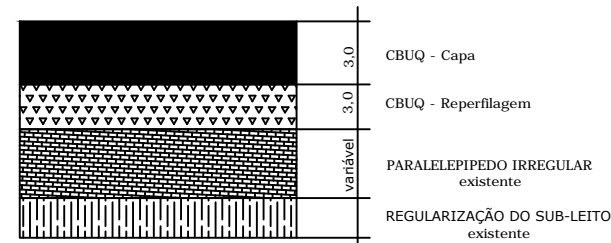

PERFIL LONGITUDINAL PASSEIO ONDE SERÁ IMPLANTADA A ACESSIBILIDADE

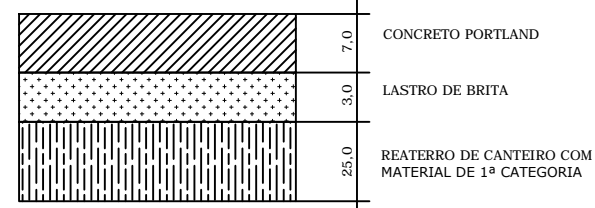

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HERVAL
 Av. Getúlio Vargas, 753, centro - São José do Herval/RS

PROJETO: **CAPEAMENTO ASFÁLTICO CONTRATO Nº 1071.977-31**

TÍTULO: **DETALHES PAVIMENTO E PASSEIO** PRANCHA Nº: **02/02**

ESCALA : ESCALA REV. :